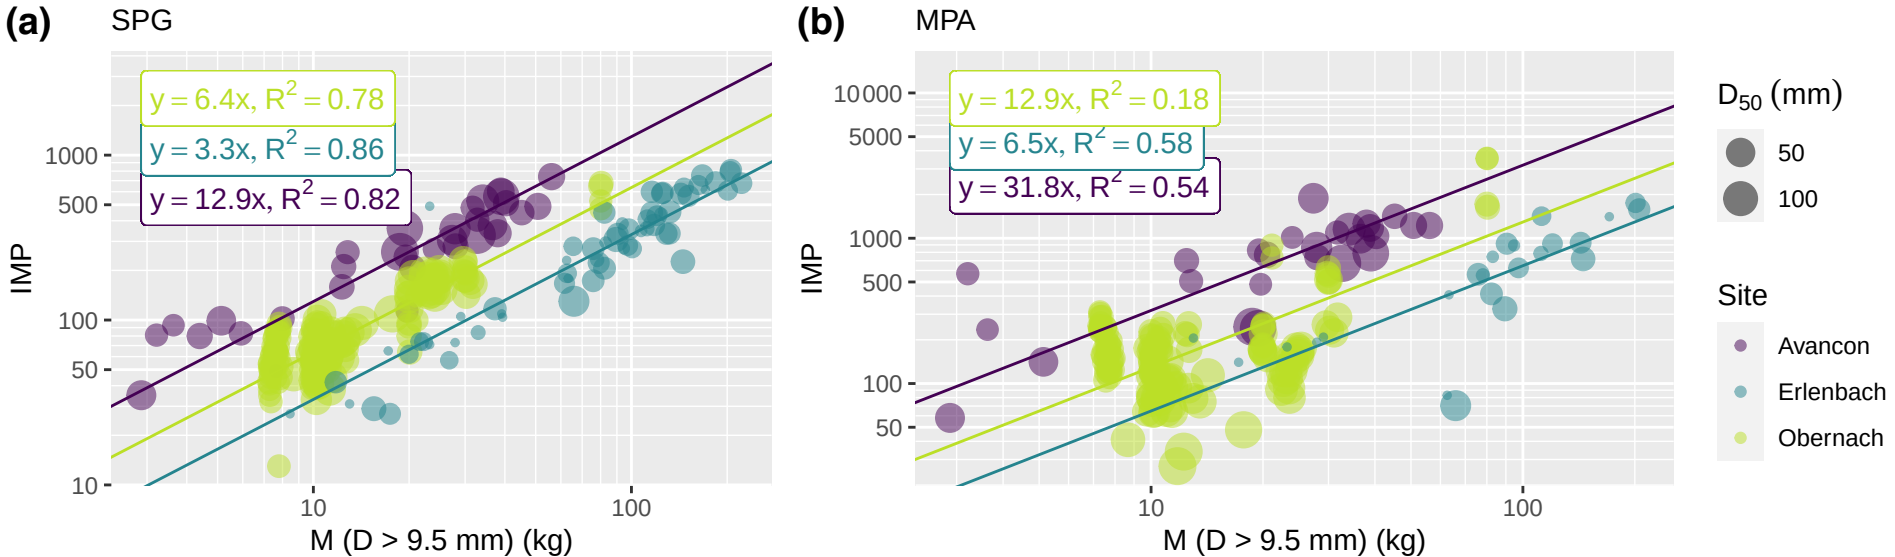
(a)
SPG
y = 6.4x, R2 = 0.78
y = 3.3x, R2 = 0.86
y = 12.9x, R2 = 0.82
IMP
1000
500
100
50
10
10
100
M (D > 9.5 mm) (kg)
(b)
MPA
y = 12.9x, R2 = 0.18
y = 6.5x, R2 = 0.58
y = 31.8x, R2 = 0.54
IMP
10000
5000
1000
500
100
50
10
100
M (D > 9.5 mm) (kg)
D50 (mm)
50
100
Site
Avancon
Erlenbach
Obernach